

MNB

BATTERY



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MM 100-12

ПРЕИМУЩЕСТВА



Аккумуляторные батареи MNB серии MM являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA). Данные батареи изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). При разработке MNB MM учитывались все требования, для использования этих батарей в источниках бесперебойного питания, промышленных ИБП, ЦОД, систем связи.

- Одним из основных преимуществ аккумуляторов MM является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
- Аккумуляторы MM обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
- Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит, что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки.




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MNB MM 100-12
Номинальное напряжение	12 В
Количество ячеек	6
Длина	330±2 мм
Ширина	172±2 мм
Высота	215±2 мм
Общая высота	220±2 мм
Вес	31 кг ±3%


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Номинальная емкость (25°C)	100 Ач	
Терминал	M6/M8 (опция)	
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25°C)	~4.5 mΩ	
Емкость от температур	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	≤3% в месяц	
Номинальная рабочая температура	25°C±3°C	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	-10°C~50°C
	Хранение	-20°C~50°C
Буферный режим	13,50–13,80 В	
	Температурная компенсация: -18мВ/°C	
Циклический режим	14,50–15,00 В	
	Температурная компенсация: -30мВ/°C	
Максимальный ток заряда	12.8 А	
Материал клемм	Медь	
Максимальный ток разряда	800 А (5 секунд)	
Срок службы (20°C)	10 лет	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

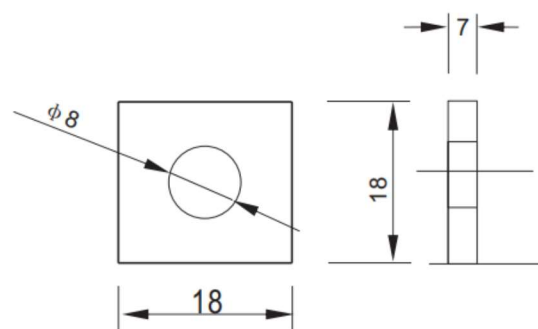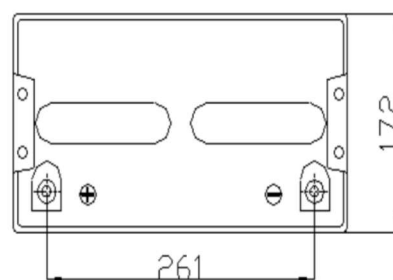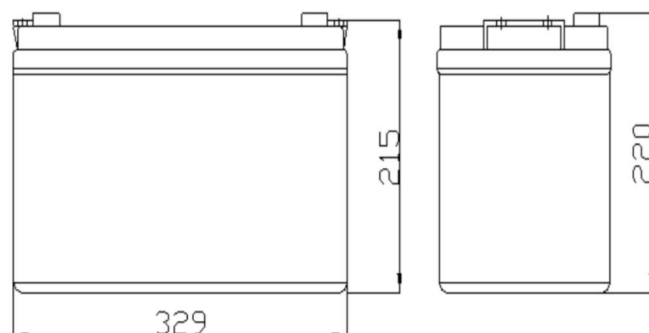

M6 BOLT&NUT

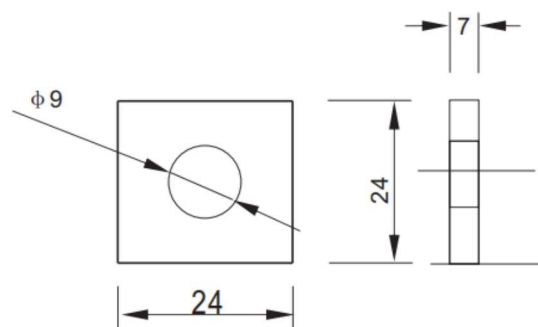

M8 BOLT&NUT

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Сепаратор	Электролит	Клапан	Терминал
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	AGM	Серная кислота	Резина	Медь


РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60	240	185	111	67.98	40.15	28.93	23.1	19.8	13.53	11.22	5.94
9.90	232	180	108	66.99	39.93	28.82	22.99	19.58	13.53	11.22	5.92
10.2	223	174	105	65.23	39.6	28.6	22.77	19.47	13.42	11.11	5.91
10.5	213	168	103	63.25	39.05	28.38	22.66	19.36	13.31	11.11	5.87
10.8	201	158	99	61.16	38.06	27.5	22	18.81	12.87	11	5.83


РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60	2589	2030	1241	776	465	340	272	233	161.7	134.2	71.17
9.90	2512	1980	1216	763	463	339	271	232	160.6	133.1	71.06
10.2	2409	1907	1178	744	459	337	268	230	159.5	133.1	70.84
10.5	2305	1843	1150	721	452	333	266	229	158.4	132	70.4
10.8	2176	1745	1108	697	440	323	259	222	152.9	130.9	69.96


ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА

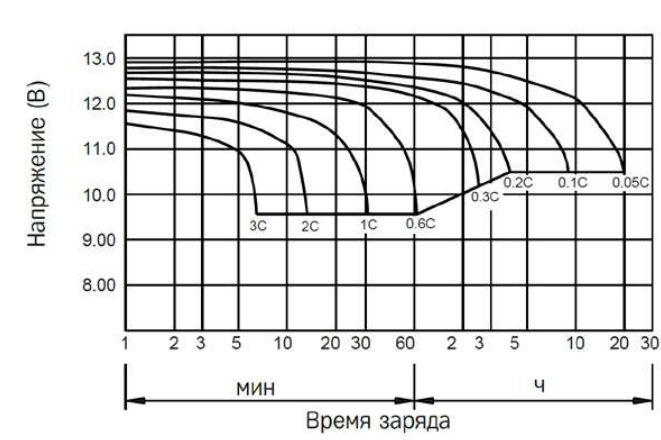


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА

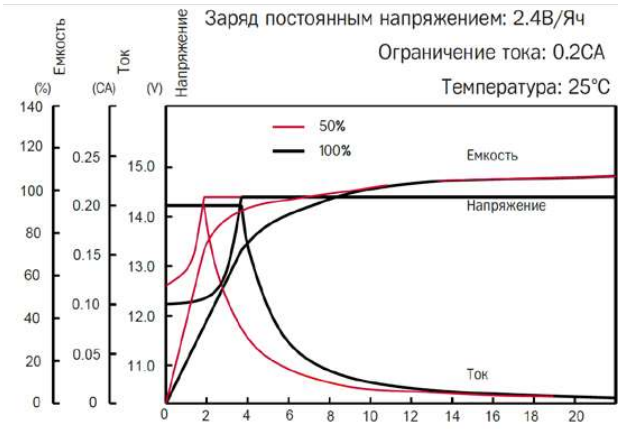


ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЁМКОСТЬ

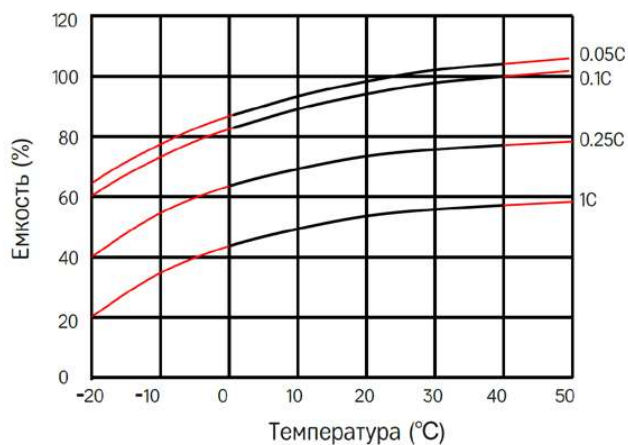


ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА

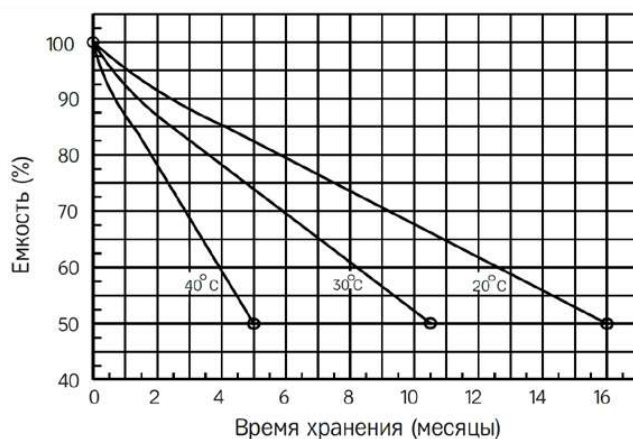


СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ

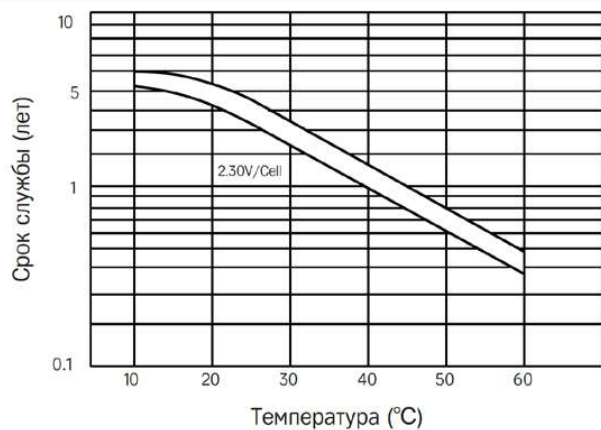


ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА

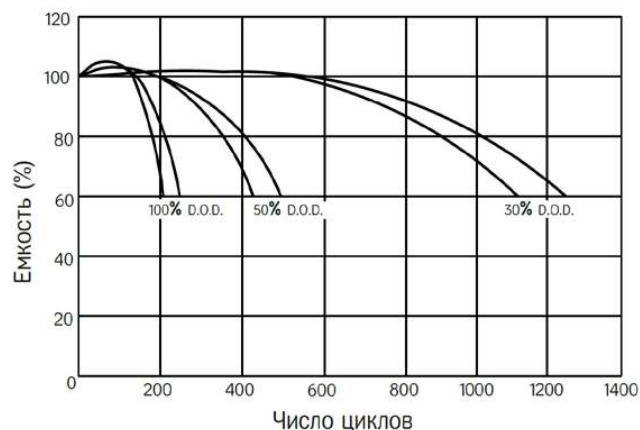

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЕМ ХОЛОСТОГО ХОДА И ОСТАТОЧНОЙ ЁМКОСТЬЮ (25°C)

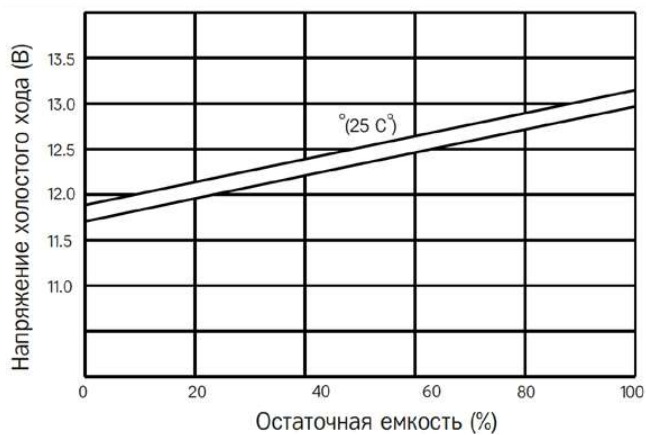

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРЯЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

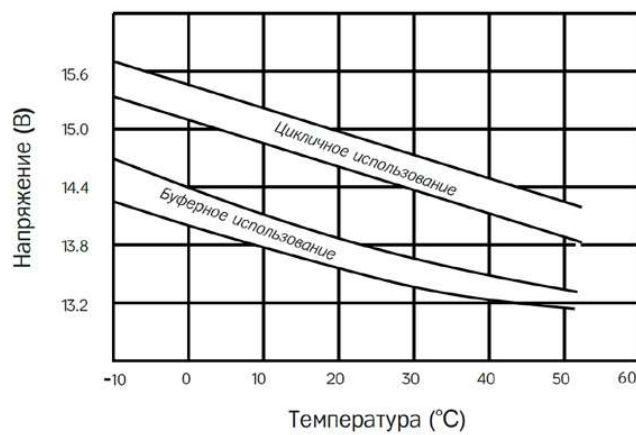



КОНТАКТЫ

+7 (495) 133-87-12

mnb@mnb-battery.ru